

DETECH

苏州迪泰奇自动化科技有限公司
Suzhou Detech Automation Technology Co., Ltd.



FACE Vacu 120 Tr™

在线式/离线式真空灌封系统 解决方案

On-Line/Off-Line Vacuum Potting System


应用领域：汽车/电子/航空/通讯/军工




FACE Vacu 120 Tr™ 产品系统示意图

PRODUCT SYSTEM DIAGRAM

双组分真空灌封

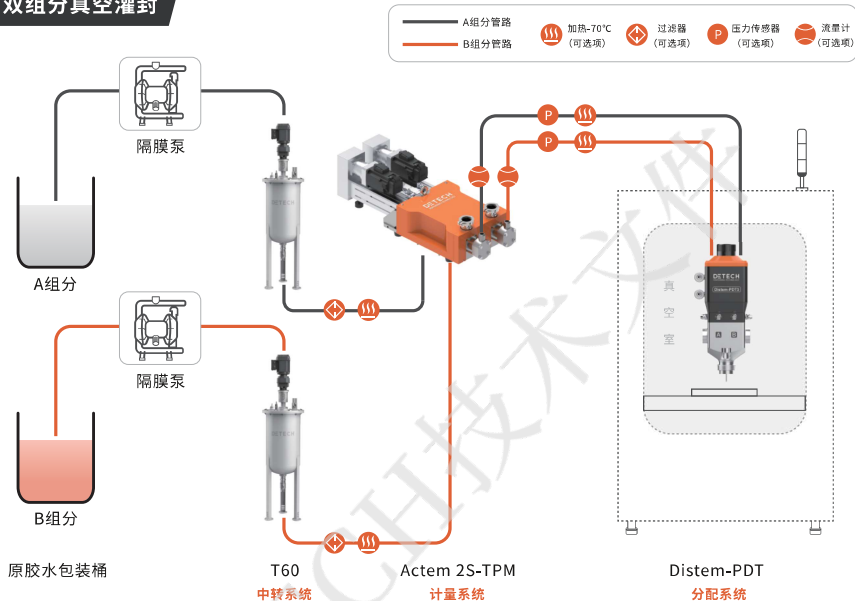

单组分真空灌封

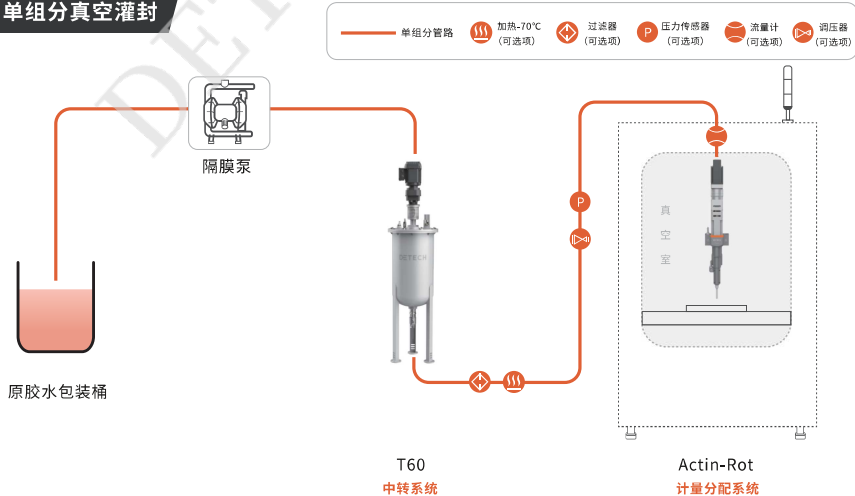

1. FACE Vacu 120 Tr 在线式/离线式真空灌封系统解决方案

ON-LINE/OFF-LINE VACUUM POTTING SYSTEM

专为电子电控产品密封设计开发的解决方案，产品性能稳定可靠、易用高效、紧凑智能。无需投资其他应用所需的定制解决方案或设备，仅需合理成本，迪泰奇FACE Vacu 120Tr系统即可为您带来优异的性能和灵活性。

流体控制示意图



产品参数

运动速度	X/Y轴:300mm/s, Z轴25mm/s	驱动方式	伺服电机、线性模组、滚珠丝杆
重复精度	±0.02mm	工作电源	AC380, 50HZ, 11KW
真空度	5mbar	工作气源	0.5-0.7MPa
最大运动尺寸	500*350*200mm	设备尺寸	1100*1320*2000mm
真空室尺寸	1040*940*480mm	重量	660Kg(灌封设备主体)

应用领域



医疗器械



航空



通信



汽车电子



军工

2. 产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

在线式真空灌封设备FACE Vacu 120Tr



加热保温

供料单元加热辅助
托盘/夹具加热



在线生产

离线式，在线式
设备可供选择



抽真空

可灵活调节不同真空
度，实现改善节拍



定制化服务

数据处理，增加前后
端流水线



真空灌封

灌封全程抽真空除
空气、除水汽，保证
产品质量



材料应用

硅胶、环氧树脂、聚
氨酯材料等



真空灌封设备

1

DECS 控制系统

2

动态搅拌功能

3

一体式主柜体设计

4

丰富的配置及功能

加热模块(可选): A/B边中转备料罐体可安装加热被, 用于加热胶水增加胶水的流动性及降低胶水的粘度;

液位监测: 液位传感器, 加压和抽真空压力监测;

自动加料: 设备带有自动吸料管, 中转备料罐入口配开球阀, 实现自动加料功能;

真空抽料及脱泡: A/B边配真空泵, 对中转备料罐进行抽真空, 用于补料以及对搅拌胶水排出的气泡进行真空脱泡, 提高胶水材料输出的品质;



苏州迪泰奇自动化科技有限公司(DETECH)成立于2007年,总部位于江苏省苏州市工业园区,占地面积60000平方米,拥有现代化的研发中心和生产基地。我们是一家集研发、生产、销售和服务于一体的流体控制领域的国家级专精特新小巨人企业和高新技术企业,致力于为全球用户提供点胶、涂胶、喷胶、灌胶等多种涂胶工艺应用及涂胶系统解决方案。

公司目前在深圳、宁德、天津等地设有18个办事处,形成以苏州总部为依托,辐射全国的产业化布局;拥有近百名专业技术工程师,为客户提供7X24全天候的专业服务保障;并最大限度地发挥系统设备的使用效率,降低运行费用,提高使用年限。

全球销售与服务



中国总部

苏州 SUZHOU

地址:苏州工业园区苏虹东路17号

电话:0512-68701786

传真:0512-65568370

邮箱:info@szdetech.com

网址:www.szdetech.com



销售中心

新能源事业部
NEW ENERGY DIVISION

华东销售部
EAST CHINA SALES DEPARTMENT

华北销售部
NORTH CHINA SALES DEPARTMENT

汽车事业部
AUTOMOTIVE DIVISION

华中销售部
CENTRAL CHINA SALES DEPARTMENT

西南销售部
SOUTHWEST SALES DEPARTMENT

电子事业部
ELECTRONICS DIVISION

储能事业部
ENERGY STORAGE DIVISION

华南销售部
SOUTH CHINA SALES DEPARTMENT

西北销售部
NORTHWEST SALES DEPARTMENT